



PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento o **MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº. 13.927.827/0001-97, neste ato representado por seu Secretário de Infraestrutura, Sr. Mosart Cabral Ferreira, brasileiro, portador do CPF 083.879.585-49 e do RG nº 1031768-61 SSP/BA, e do outro lado a empresa **TEKTON CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Boa Vista de Brotas, nº 106, 1º andar – Engenho Velho de Brotas-Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.958.198/0001-34, neste ato representada pelo Sr. Orlando Marques de Figueiredo Neto, brasileiro, administrador de empresas, portador do RG nº 06.580.440-60 e CPF nº 905.841.045-53, doravante designados **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente aditamento ao Contrato **0046/14-PMSF**, na forma prevista na Legislação predominante, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos 58, inciso I e 65, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei nº. 8.666/93 e legislação posterior, autorizado pelo despacho constante do processo administrativo nº. **14961/2014** e o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INTERPRETAÇÃO E OBJETO DO CONTRATO

Reger-se-á o presente termo aditivo à contratação original pelas normas da Lei Federal nº. 8.666/93, tendo por objeto contratação de empresa especializada na execução de obras para a Urbanização do Canal da Avenida Elmo Serejo Farias e Canal da Avenida Ayrton Senna localizados no Município de Simões Filho

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES DA METAFÍSICA

Tendo em vista a necessidade do remanejamento nas alterações nos serviços especificados em planilha anexa, que define modificações de preço e metafísica suprimindo serviços que não são essenciais e acrescentando outros indispensáveis para execução plena dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo do Contrato **0046/14-PMSF**, constante no processo administrativo nº **6149** e **6153/2013** na modalidade Concorrência Pública nº **003/2013** permanece inalterado, com término previsto para 18/03/2015

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

Fica mantido o preço global anteriormente pactuado no importe de **R\$ 1.920.532,11** (um milhão, novecentos e vinte mil, quinhentos e trinta e dois reais e onze centavos), descontadas as parcelas já realizadas e pagas, restando saldo contratual no importe de **R\$ 605.960,67** (seiscentos e cinco mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos) fica acrescido em **22%** (vinte e dois por cento) equivalente a **R\$ 422.509,04** (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e nove reais e quatro centavos) alcançando o preço global de **R\$ 2.343.041,15** (dois milhões, trezentos e quarenta e três mil, quarenta e um reais e quinze centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

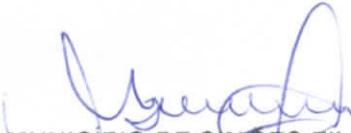
As despesas decorrentes deste aditamento correrão por conta das Dotações Orçamentárias a seguir especificadas no QDD 2015:

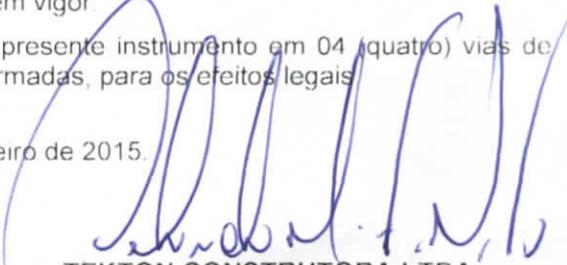
UNIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTES
03.13.000	1064	44.90.51	00

CLÁUSULA SEXTA – As demais cláusulas e condições constantes no contrato original ora aditado e não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas, para os efeitos legais

Simões Filho, 12 de Janeiro de 2015.


MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
 Mosart Cabral Ferreira


TEKTON CONSTRUTORA LTDA
 Orlando Marques de Figueiredo Neto

Testemunhas:


 CPF: 027.140.345-50


 CPF: 533.739.525-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2013	1ª ALTERAÇÃO DE METAFISICA DE PREÇO.		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATO Nº 0046/2014	DATA: 19/03/2014	ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/14	INICIO: 01.04. 14
EMPRESA:TEKTON CONSTRUTORA LTDA	PRAZO DE EXECUÇÃO	12 MESES	VALOR DO CONTRATO	R\$ 1.920.532,11
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A URBANIZAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA ELMO SEREJO FARIAS E CANAL DA AVENIDA AYRTON SENNA LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SIMÕES	ADITIVO DE PRAZO:	0	VALOR DO ADITIVO R\$	422.509,04
	TERMINO PREVISTO:	31/03/2015	VALOR TOTAL R\$ R\$	2.343.041,15

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UND.	TOTAIS (R\$)			MEDIÇÃO			
			S/ADITIVO	1ª ALT. METAF. PREÇO	C/ADITIVO	PRESENTE	ANTERIOR	ACUMULADA	SALDO
1.0	CANAL DA AV. ELMO SEREJO FARIAS	Und.	1.116.320,80	435.294,07	1.551.614,87	-	741.395,87	741.395,87	810.219,00
2.0	CANA AYRTON SENNA	Und.	804.211,31	(12.785,03)	791.426,27	-	411.869,34	411.869,34	379.556,93
TOTAIS			1.920.532,11	422.509,04	2.343.041,15	-	1.153.265,21	1.153.265,21	1.189.775,93

APROVADO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

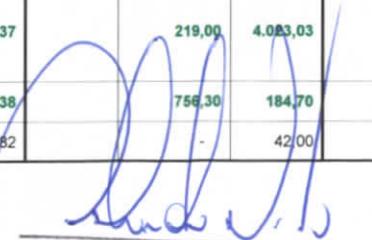
MEDIDO: 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
DANIELA FERREIRA MAIA
CHEFE DE GABINETE
CAD - 938181

EXECUTADO: 
TEKTON CONSTRUTORA LTDA
EMPRESA
Orlando M. de Figueiredo Neto
Sócio - Administrador

PRFETURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CONTRATO N°							0046/2014		1ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A URBANIZAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA ELMO SEREJO FIAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO													
EMPRESA: TEKTON CONSTRUTORA LTDA		TOTALS							MEDIÇÃO						
DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO							QUANTIDADES			VALORES (R\$)			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PROPOSTO (R\$)	S/ADITIVO (R\$)	QUANTIDADE ADITIVADA	1ª ALTERAÇÃO DE	VALOR ADITIVO (R\$)	C/ADITIVO (R\$)	PRESENTE	ACUMULADA	SALDO	PRESENTE (R\$)	ACUMULADA (R\$)	SALDO (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				27.469,89			29.560,77						27.469,89	2.090,88
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	M²	40,00	146,01	5.840,40		40,00	-	5.840,40		40,00	-	-	5.840,40	-
1.2	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA, CONFECCAO, TRANSPORTE E INSTALACAO	M²	12,00	174,24	2.090,88	12,00	24,00	2.090,88	4.181,76		12,00	12,00	-	2.090,88	2.090,88
1.4	RETIRADA DE GUIA OU MEIO-FIO	M	1.562,50	3,65	5.703,13		1.562,50	-	5.703,13		1.562,50	-	-	5.703,13	-
1.5	RETIRADA PAVIMENTACAO PASSEIO CIMENTADO	M²	2.956,30	4,68	13.835,48		2.956,30	-	13.835,48		2.956,30	-	-	13.835,48	-
2.0	SISTEMA DE MACRO DRENAGEM				425.964,33			580.685,00						413.572,65	167.112,35
2.1	CANAL							-	-		-	-	-	-	-
2.1.1	TOPOGRAFIA							-	-		-	-	-	-	-
2.1.1.1	LOCAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	M	403,64	14,11	5.695,36	202,36	606,00	2.855,30	8.550,66		403,64	202,36	-	5.695,36	2.855,30
2.1.2	MOVIMENTO DE TERRA							-	-		-	-	-	-	-
2.1.2.4	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	M³	2465,7	25,47	62801,379	1.301,10	3766,8	33139,017	95940,396		2465,7	1301,1	-	62801,379	33139,017
2.1.2.5	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL - BOTA FORA - DMT = 10 KM	M³	653,80	29,28	19.143,26	488,29	1.142,09	14.297,13	33.440,40		653,80	488,29	-	19.143,26	14.297,13
2.1.3	ESTRUTURA							-	-		-	-	-	-	-
2.1.3.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	254,32	460,17	117.030,43	(19,96)	234,36	(9.184,99)	107.845,44		239,50	(5,14)	-	110.210,72	(2.365,27)
2.1.3.2	74157/1 - LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	254,32	61,78	15.711,89	(19,96)	234,36	(1.233,13)	14.478,76		239,50	(5,14)	-	14.796,31	(317,55)
2.1.3.3	FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO	M²	1.658,79	39,89	65.837,38	269,13	1.927,92	10.681,77	76.519,14		1.658,79	269,13	-	65.837,38	10.681,77
2.1.3.4	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PEDRA DE 10%) /DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	17.802,68	6,30	112.156,88	464,51	18.267,19	2.926,41	115.083,30		17.502,15	765,04	-	110.263,55	4.819,75
2.1.3.5	ESCORAMENTO FORMAS H=3,00 A 3,50 M APROVEITAMENTO 3 X PRUMOS 4X 3A Escoramento formas h=3.30 a 3.50 m aproveitamento tabuas 3x. prumos 4x. pinho 3a	M3		17,91		4.988,00	4.988,00	89.335,08	89.335,08			4.988,00			89.335,08
2.1.3.6	CHAPEAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:EREJA E=3,0CM	M2		69,80		258,00	258,00	18.008,40	18.008,40			258,00			18.008,40
2.1.4	GALERIAS PLUVIAL							-	-		-	-	-	-	-
2.1.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	326,20	23,79	7.760,30	(268,90)	57,30	(6.397,13)	1.363,17		326,20	(268,90)	-	7.760,30	(6.397,13)
2.1.4.2	GALERIA PLUVIAL DIAM. 400MM	M	185,00	48,61	8.992,85	(89,50)	95,50	(4.350,60)	4.642,26		180,00	(64,50)	-	7.777,80	(3.135,35)
2.1.4.3	CAIXA TIPO D2, I=0,40M, H=1,00M, INCL. ESCAV. E BOTA-FORA	UNID	14,00	773,90	10.834,60	6,00	20,00	4.643,40	15.478,00		12,00	8,00	-	9.286,80	6.191,20
3.0	URBANIZAÇÃO				439.178,30			708.576,90						295.439,73	413.137,16
3.1	TOPOGRAFIA							-	-		-	-	-	-	-
3.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	M²	2.035,40	14,11	28.719,49	5.160,00	7.195,40	72.807,60	101.527,09		1.929,00	5.266,40	-	27.218,19	74.308,90
3.2	PAVIMENTAÇÃO							-	-		-	-	-	-	-
3.2.1	MEIO-FIO ECONÓMICO	M	1.152,00	28,31	32.613,12	(1.152,00)	-	(32.613,12)	-		800,00	(800,00)	-	22.648,00	(22.648,00)
3.2.4	EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO PIGMENTADO 1:3:5 C/ JUNTAS RISCADAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 METROS, E = 5,0 CM 1,0 X 2,0 METROS, E = 5,0 CM	M²	2.935,50	32,89	96.548,60	1.306,53	4.242,03	42.971,77	139.520,37		219,00	4.083,03	-	7.202,91	132.317,46
3.2.5	CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA H=1,00M	M³	756,30	315,18	238.370,63	184,70	941,00	58.213,75	296.584,38		756,30	184,70	-	238.370,63	58.213,75
3.2.6	RAMPA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	UNID	42,00	112,71	4.733,82		42,00	-	4.733,82			42,00	-		4.733,82


 DANILLO PERREIRA MAIA
 CHEFE DE GABINETE
 CAD - 938191

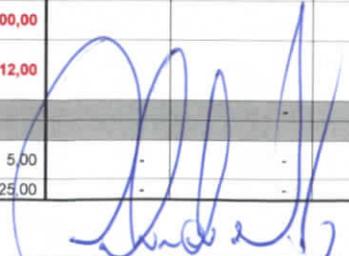



 TEKTON CONSTRUTORA LTDA
 Orlando M. de Figueiredo Neto
 Sócio - Administrador

PRÆFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EMPRESA TEKTON CONSTRUTORA LTDA			CONTRATO Nº 0046/2014							1ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA					
			OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A URBANIZAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA ELMO SEREJO FIAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO												
DESCRIÇÃO			TOTAIS							MEDIÇÃO					
			DESCRIÇÃO							QUANTIDADES			VALORES (R\$)		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PROPOSTO (R\$)	S/ADITIVO (R\$)	QUANTIDADE ADITIVADA	1ª ALTERAÇÃO DE	VALOR ADITIVO (R\$)	C/ADITIVO (R\$)	PRESENTE	ACUMULADA	SALDO	PRESENTE (R\$)	ACUMULADA (R\$)	SALDO (R\$)
3.2.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM MADEIRA COMPENSADA	M²	50,00	108,62	5.431,00		50,00	-	5.431,00		-	50,00	-	-	5.431,00
3.2.8	PISO TÁTIL	M²	466,69	70,20	32.761,64	(148,69)	318,00	(10.438,04)	22.323,60		-	318,00	-	-	22.323,60
3.2.9	ESCAVAÇÃO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45 M DE LARGURA P/EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	M		3,99		1.150,00	1.150,00	4.588,50	4.588,50			1.150,00			4.588,50
3.2.10	Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm. sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) MEIO-FIO TIPO DNER	ML		53,11		1.150,00	1.150,00	61.076,50	61.076,50			1.150,00			61.076,50
3.2.11	SOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2		21,54		1.080,00	1.080,00	23.263,20	23.263,20			1.080,00			23.263,20
3.2.12	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA DE FACHAMENTO	M2		21,54		720,00	720,00	15.508,80	15.508,80			720,00			15.508,80
3.2.13	JUNTA DE DILATAÇÃO DO PISO COM SARRAFO DE MADEIRA DE 2,5 X 5 CM, ASSENTADA EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M		6,04		1.408,88	1.408,88	8.509,64	8.509,64			1.408,88			8.509,64
3.2.14	JUNTA DE PVC DE PISO, NOS CONTORNOS DO PISO COLORIDO	M		5,68		3.200,00	3.200,00	18.176,00	18.176,00			3.200,00			18.176,00
3.2.15	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39 COM 14 CM DE ESPESURA	M2		73,34		100,00	100,00	7.334,00	7.334,00			100,00			7.334,00
4.0	ILUMINAÇÃO				132.289,82				141.373,76					4.913,60	136.460,15
4.1	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LAMPADA DE MERCÚRIO 250W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI.	116,00	275,16	31.918,56		116,00	-	31.918,56		-	116,00	-	-	31.918,56
4.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E PÓSTE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO	UNI.	3,00	239,41	718,23		3,00	-	718,23		-	3,00	-	-	718,23
4.3	SIMPLES SEM BASE C/ JANELA 9M (INSPEÇÃO)	UNI.	29,00	832,40	24.139,60		29,00	-	24.139,60		-	29,00	-	-	24.139,60
4.4	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPAS CONCRETO 40X40X40 CM	UNI.	29,00	63,12	1.830,48		29,00	-	1.830,48		-	29,00	-	-	1.830,48
4.5	CABO DE COBRE NU 16 MM2	M	3.860,00	5,58	21.538,80	(3.860,00)	-	(21.538,80)	-		-	-	-	-	-
4.6	CABO DE COBRE NU 25 MM3	M	2.865,00	10,26	29.394,90	(2.865,00)	-	(29.394,90)	-		-	-	-	-	-
4.7	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.653,20	6,64	10.977,25	(1.653,20)	-	(10.977,25)	-		740,00	(740,00)	-	4.913,60	(4.913,60)
4.8	REFLETOR EMBUTIR EM SOLO 250 W	UNI.	48,00	245,25	11.772,00		48,00	-	11.772,00		-	48,00	-	-	11.772,00
4.9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 25 MM2	M		15,00		1.850,00	1.850,00	27.750,00	27.750,00			1.850,00			27.750,00
4.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 16 MM2	M		10,23		2.100,00	2.100,00	21.483,00	21.483,00			2.100,00			21.483,00
4.11	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 40 MM 1 1/2"	M		19,29		1.100,00	1.100,00	21.219,00	21.219,00			1.100,00			21.219,00
4.12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO SEMI-PESADO DE 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M		45,24		12,00	12,00	542,88	542,88			12,00			542,88
	QUIOSQUE (Quatro unidades)				38.730,40				38.730,40					-	38.730,40
	QUIOSQUE (Uma unidades)				9.682,60				9.682,60					-	9.682,60
5.1	ATERRO MANUAL COM EMPRÉSTIMO ESP. 10CM	m²	5,00	63,36	316,80		5,00		316,80		-	5,00		-	316,80
5.2	PISO CIMENTADO	m²	25,00	19,32	483,00		25,00		483,00		-	25,00		-	483,00

Orlando M. de Figueiredo Neto
CHEFE DE GABINETE
CAD - 938181

YF
Página 2 de 3


TEKTON CONSTRUTORA LTDA
Orlando M. de Figueiredo Neto
Sócio - Administrador

DESCRIÇÃO		TOTAIS								QUANTIDADES			MEDIÇÃO			
		UNID.	QUANTIDADE	PROPOSTO (R\$)	S/ADITIVO (R\$)	QUANTIDADE ADITIVADA	1ª ALTERAÇÃO DE	VALOR ADITIVO (R\$)	C/ADITIVO (R\$)	PRESENTE	ACUMULADA	SALDO	PRESENTE (R\$)	ACUMULADA (R\$)	SALDO (R\$)	
5.3	LASTRO DE CONCRETO ESP: 8CM, INCLUSIVE PREPARO E LANÇAMENTO	m²	25,00	23,76	594,00		25,00		594,00		-	25,00	-	-	594,00	
5.4	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	m²	48,60	26,85	1.304,91		48,60		1.304,91		-	48,60	-	-	1.304,91	
5.5	ESTRUTURA MADEIRA MASSARANDUBA APARELHADA E ENVERNIZADA P/ TELHA	m²	48,60	84,27	4.095,52		48,60		4.095,52		-	48,60	-	-	4.095,52	
5.6	CONCRETO ARMADO PARA PILARES, E CINTA DE AMARRAÇÃO, FCK: 15MPA FORMA TÁBUA REG=6 M², AÇO CA 50	m³	2,80	1.031,56	2.888,37		2,80		2.888,37		-	2,80	-	-	2.888,37	
6.0	EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS				52.688,06				52.688,06						52.688,06	
6.1	PLANTIO DE ARBUSTOS C/ ALTURA SUPERIOR A 1M	uni	50,00	25,47	1.273,50		50,00	-	1.273,50		-	50,00	-	-	1.273,50	
6.2	PLANTIO DE ARBUSTOS C/ ALTURA ATÉ 0,70M	uni	100,00	4,19	419,00		100,00	-	419,00		-	100,00	-	-	419,00	
6.4	GRAMA EM PLACA COM TERRA VEGETAL	m²	3.562,00	9,73	34.658,26		3.562,00	-	34.658,26		-	3.562,00	-	-	34.658,26	
6.5	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA COMPLETA INCLUSO APOIO E FIXAÇÃO	uni	30,00	365,36	10.960,80		30,00	-	10.960,80		-	30,00	-	-	10.960,80	
6.6	FORNEC/ASSENT DE BANCO DE CONCRETO S/ ENCOSTO DESAL, L=1,70M	uni	25,00	215,06	5.376,50		25,00	-	5.376,50		-	25,00	-	-	5.376,50	
TOTAL GERAL					1.116.320,80				435.294,07			1.551.614,87			741.395,87	810.219,00

SERVIÇOS SUPRIMIDOS
SERVIÇOS ACRESCIDOS
SERVIÇOS NOVO

OS PREÇOS PARA ESTE SERVIÇO ESTÃO CONFORME SINAP DE OUTUBRO 2014

APROVADO:
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEDIDO:
 DANILA FERREIRA
 CHEFE DE GABINETE
 CAD - 938181

EXECUTADO:
 TEKTON CONSTRUTORA LTDA
 ORLANDO M. DE FIGUEIREDO NETO
 SÓCIO - ADMINISTRADOR

PROCURADORIA JURÍDICA
 P. O. S. F.

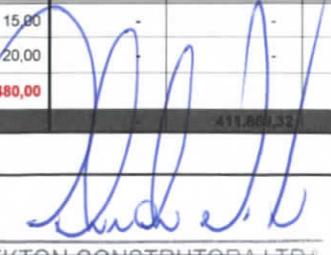
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		CONTRATO Nº								0046/2014			1ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA DE PREÇO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A URBANIZAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA AYRTON SENNA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO													
EMPRESA: TEKTON CONSTRUTORA LTDA		TOTAIS (R\$)								MEDICÃO					
DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO								QUANTIDADES			VALORES		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PROPOSTO (R\$)	S/ADITIVO (R\$)	QUANTIDADE ADITIVADA	1ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA	VALOR ADITIVO (R\$)	C/ADITIVO (R\$)	PRESENTE	ACUMULADA	SALDO	PRESENTE (R\$)	ACUMULADA (R\$)	SALDO (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	M²	40,00	146,01	5.840,40	-	40,00	-	5.840,40		40,00	-	-	5.840,40	-
1.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, CONFECCAO, TRANSPORTE E METALACAO	M²	12,00	174,24	2.090,88	12,00	24,00	2.090,88	4.181,76		12,00	12,00	-	2.090,88	2.090,88
1.4	RETIRADA DE GUIA OU MEIO-FIO	M	856,00	3,65	3.124,40	-	-	856,00	-		856,00	-	-	3.124,40	-
1.5	RETIRADA PAVIMENTACAO PASSEIO CIME	M²	3.200,00	4,68	14.976,00	-	-	3.200,00	-		3.200,00	-	-	14.976,00	-
2.0	SISTEMA DE MACRO DRENAGEM														
2.1	CANAL														
2.1.1	TOPOGRAFIA														
2.1.1.1	LOCAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	M	332,79	14,11	4.695,67	-	332,79	-	4.695,67		332,79	-	-	4.695,67	-
2.1.2	MOVIMENTO DE TERRA														
2.1.2.1	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	M³	1.850,00	25,47	47.119,50	-	1.850,00	-	47.119,50		1.548,43	301,57	-	39.438,51	7.680,99
2.1.2.2	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL - BOTA FORA - DMT = 10 KM	M³	127,70	29,28	3.739,06	155,90	283,60	4.564,75	8.303,81		127,70	155,90	-	3.739,06	4.564,75
2.1.3	ESTRUTURA														
2.1.3.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	191,89	460,17	88.302,02	76,91	268,80	35.391,67	123.693,70		133,45	135,35	-	61.409,69	62.284,01
2.1.3.2	74157/1 - LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	191,89	61,78	11.854,96	76,91	268,80	4.751,50	16.606,46		133,45	135,35	-	8.244,54	8.361,92
2.1.3.3	FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO	M²	4.383,89	39,69	173.996,59	(2.991,89)	1.392,00	(118.748,11)	55.248,48		3.977,29	(2.585,29)	-	157.858,64	(102.610,16)
2.1.3.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) L 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PEDRA DE 10%) /DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	13.432,02	6,30	84.621,73	999,13	14.431,15	6.294,51	90.916,23		10.898,92	3.532,23	-	68.663,20	22.253,04
2.1.3.5	ESCORAMENTO FORMAS H=3,00 A 3,50 M APROVEITAMENTO 3 X PRUMOS 4X 3A Escoramento formas h=3.30 a 3.50 m aproveitamento tabuas 3x. prumos 4x. pinho 3a	M3	-	17,91	-	1.740,80	1.740,80	31.182,08	31.182,08		-	1.740,80	-	-	31.182,08
2.1.3.6	CHAPEAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:EREIA E=3,0CM	M2	-	69,80	-	192,00	192,00	13.401,60	13.401,60		-	192,00	-	-	13.401,60
3.0	URBANIZAÇÃO														
3.1	TOPOGRAFIA														
3.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	M²	2922,59	14,11	41237,7449	47,41	2970	668,9551	41906,7		2819	151	0	39776,09	2130,61
3.2	PAVIMENTAÇÃO														
3.2.1	MEIO-FIO ECONÔMICO	M	752,00	28,31	21.289,12	(752,00)	-	(21.289,12)	-		-	-	-	-	-
3.2.2	EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO PIGMENTADO 1:3:5 C/ JUNTAS RISCADAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 METROS, E = 5,0 CM 1,0 X 2,0 METROS, E = 5,0 CM	M²	3.228,00	32,89	106.168,92	(924,00)	2.304,00	(30.390,36)	75.778,56		-	2.304,00	-	-	75.778,56
3.2.3	RAMPA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	UNID	40,00	112,71	4.508,40	-	40,00	-	4.508,40		-	40,00	-	-	4.508,40
3.2.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM MADEIRA COMPENSADA	M²	50,00	108,62	5.431,00	-	50,00	-	5.431,00		-	50,00	-	-	5.431,00
3.2.5	PISO TÁTIL	M²	206,47	70,20	14.494,19	(34,34)	172,13	(2.410,67)	12.083,53		-	172,13	-	-	12.083,53


 ORLANDO M. DE FIGUEIREDO NETO
 CHEFE DE GABINETE
 CAD - 938181


 TEKTON CONSTRUTORA LTDA
 Orlando M. de Figueiredo Neto
 Sócio - Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	CONTRATO Nº	0046/2014	1ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA DE PREÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A URBANIZAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA AYRTON SENNA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO		
EMPRESA: TEKTON CONSTRUTORA LTDA			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PROPOSTO (R\$)	TOTAIS (R\$)					MEDICÃO				
					S/ADITIVO (R\$)	QUANTIDADE ADITIVADA	1ª ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA	VALOR ADITIVO (R\$)	C/ADITIVO (R\$)	PRESENTE	ACUMULADA	SALDO	PRESENTE (R\$)	ACUMULADA (R\$)
3.2.6	LASTRO DE CONCRETO ESP: 8CM, INCLUSIVE PREPARO E LANÇAMENTO	m²	3.228,00	23,76	76.697,28	(924,00)	2.304,00	(21.954,24)	54.743,04	-	2.304,00	-	-	54.743,04
3.2.7	Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm. sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) MEIO-FIO TIPO DNER	m		53,11	53,11	752,00	752,00	39.938,72	39.938,72			752,00		39.938,72
3.2.8	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²		21,54	21,54	782,40	782,40	16.850,94	16.850,94			782,40		16.850,94
3.2.9	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
3.2.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI REFLETIVA	UNI.	30,00	22,14	664,20	-	30,00	-	664,20			30,00		664,20
3.2.11	GUARDA CORPO EM TUBO GALV. DE 2 1/2"			335,00	335,00	6,00	6,00	2.010,00	2.010,00			6,00		2.010,00
4.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
4.1	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA DE MERCÚRIO 250W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI.	76,00	275,16	20.912,16	-	76,00	-	20.912,16			76,00		20.912,16
4.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E	UNI.	2,00	239,42	478,84	-	2,00	-	478,84			2,00		478,84
4.3	POSTE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO)	UNI.	23,00	832,40	19.145,20	(4,00)	19,00	(3.329,60)	15.815,60			19,00		15.815,60
4.4	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UNI.	23,00	63,12	1.451,76	(4,00)	19,00	(252,48)	1.199,28			19,00		1.199,28
4.5	CABO DE COBRE NU 16 MM2	M	2.564,00	5,58	14.307,12	(2.564,00)	-	(14.307,12)	-			-		-
4.6	CABO DE COBRE NU 25 MM2	M	1.856,00	10,26	19.042,56	(1.856,00)	-	(19.042,56)	-			-		-
4.7	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	650,00	6,64	4.316,00	(650,00)	-	(4.316,00)	-	303,05	(303,05)	-	2.012,25	(2.012,25)
4.8	REFLETOR EMBUTIDO EM SOLO 250W	UNI.	16,00	245,25	3.924,00	-	16,00	-	3.924,00			16,00		3.924,00
4.9	CABO DE COBRE NU 25 MM3	M		15,00		48,00	48,00	720,00	720,00			48,00		720,00
4.10	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		10,23		650,00	650,00	6.649,50	6.649,50			650,00		6.649,50
4.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 25 MM2	M		15,00		1.856,00	1.856,00	27.840,00	27.840,00			1.856,00		27.840,00
4.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 16 MM2	M		10,23		2.564,00	2.564,00	26.229,72	26.229,72			2.564,00		26.229,72
5.0	EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS													
5.1	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA COMPLETA INCLUSO APOIO E FIXAÇÃO	uni	15,00	365,36	5.480,40	-	15,00	-	5.480,40			15,00		5.480,40
5.2	FORNEC/ASSENT DE BANCO DE CONCRETO S/ ENCOSTO DESAL. L=1,70M	uni	20,00	215,06	4.301,20	-	20,00	-	4.301,20			20,00		4.301,20
5.3	GRAMA EM PLACA COM TERRA VEGETAL	m²		9,73		480,00	480,00	4.670,40	4.670,40			480,00		4.670,40
TOTAL GERAL						304.520,34		(12.785,03)	791.428,27				411.669,32	378.858,95

APROVADO:	MEDIDO:	EXECUTADO:
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DANIELA FERREIRA MATA CHEFE DE GABINETE CAD - 938181	 TEKTON CONSTRUTORA LTDA. EMPRESA Orlando M. de Figueiredo Neto Sócio - Administrador